


SH130G

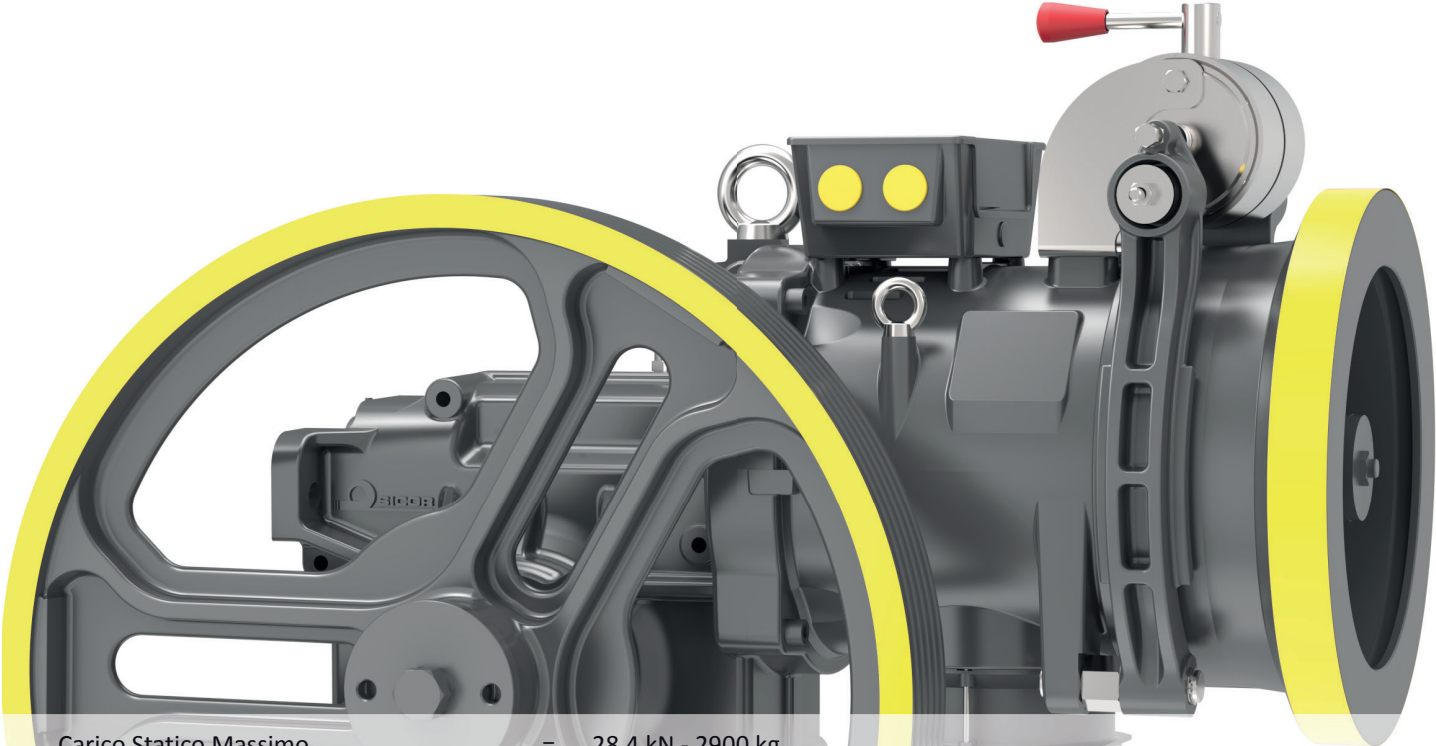

Carico Statico Massimo <i>Max. Static Load</i>	= 28,4 kN - 2900 kg
Gamma Potenze 50 Hz 4 poli VVVF <i>Range Power</i>	= 5,5 ÷ 7,5 kW
Gamma Potenze 60 Hz 4 poli VVVF <i>Range Power</i>	= 6 ÷ 8,2 kW
Gamma Potenze 50 Hz 4/16 poli <i>Range Power</i>	= 5,5 ÷ 7,5 kW
Gamma Potenze 60 Hz 4/16 poli <i>Range Power</i>	= 6 ÷ 8,2 kW
Rapporto di Riduzione <i>Ratio</i>	= 1/52; 1/43; 1/37
Peso Riduttore <i>Geared Weight</i>	= 250 kg
Capacità Olio <i>Oil capability</i>	= 4,2 l

Riduttore Dx o Sx (visto dal motore)
Geared machine Rh o Lh (see from motor)


Foto riduttore Sx
Pictures Gear Lh

I valori di rendimento globale riduttore sono presenti in fondo ad ogni tabella “portate”
The geared machine efficiency value are present above each “rated load” table

I valori di rendimento motore sono presenti all’interno della tabella “dati motore”
The motor efficiency value are present in the table “electric motor data”

DIMENSIONI SH130G

DIMENSION SH130G

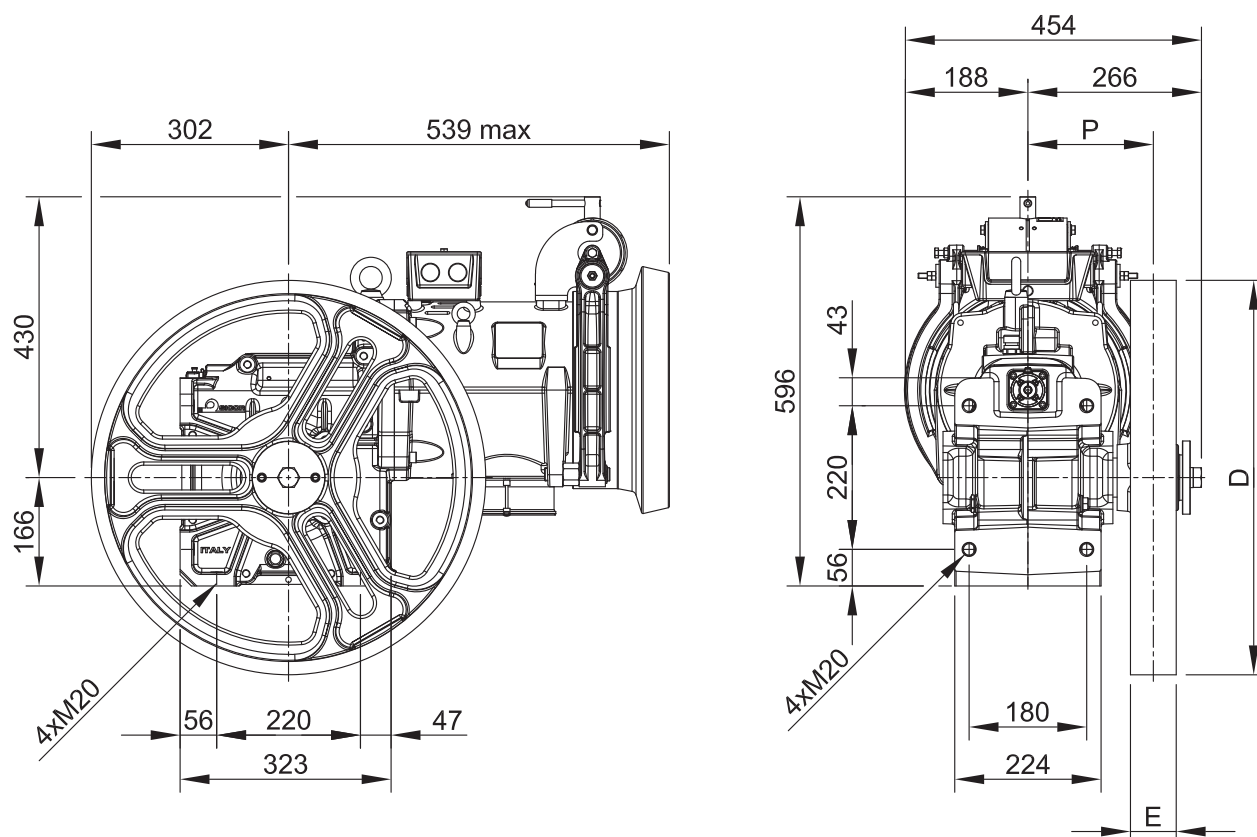




Sistema Avvolgimento Winding System	Puleggia di Trazione Traction sheave		Dimensione Dimension	Carico*) Load*)	Direzione Carico Statico Static Load Direction
	D[mm]	E[mm]			
CSW	480	90	197	28,4	100% ↑ 100% ← → 100% ↓ 100%
	520				
	550				

*) Carico statico massimo

CSW: Sistema di avvolgimento convenzionale

*) Max. static load on the slow shaft:

CSW: Conventional single wrap


orizzontale sx
horizontal lh

verticale
vertical

orizzontale dx
horizontal rh

Elettromagnete Freno Brake Electromagnet		
[V]	[A]	[W]
24	5,25	126
48	2,30	110
60	1,77	106
80	1,50	120
110	1,02	112
200	0,63	126

TABELLE PORTATE

Sospensione 1:1

DUTY TABLE

Roping 1:1

		VVVF 1500 rpm 4 Poli 50Hz AC2 1500/375 rpm 4/16 Poli 50Hz						VVVF 1800 rpm 4 Poli 60Hz AC2 1800/450 rpm 4/16 Poli 60Hz					
R.R.	Diametro Puleggia di Trazione <i>Traction Sheave Diameter</i>	Velocità sincrona <i>Speed syn.</i>	50Hz Potenza Motore “kW” <i>Motor Output “kW” Asynchronous</i> Portata Max "kg" <i>Max Rated Load "kg"</i>					Velocità sincrona <i>Speed syn.</i>	60Hz Potenza Motore “kW” <i>Motor Output “kW” Asynchronous</i> Portata Max "kg" <i>Max Rated Load "kg"</i>				
			AC2	AC2	VVVF	AC2			AC2	AC2	VVVF	AC2	
[i]	[mm]	[m/s]	5,5	6,7	7,5	7,5		[m/s]	6	7,4	8,2	8,2	
1/52	480	0,72	820	--	--	--		0,87	750	--	--	--	
1/52	520	0,79	755	--	--	--		0,94	695	--	--	--	
1/52	550	0,83	715	--	--	--		1,00	655	--	--	--	
1/43	480	0,88	750	820	820	--		1,05	675	745	745	--	
1/43	520	0,95	690	755	755	--		1,14	625	690	690	--	
1/43	550	1,00	655	715	715	--		1,21	590	650	650	--	
1/37	480	1,02	660	745	745	--		1,22	595	745	745	--	
1/37	520	1,10	605	690	690	--		1,32	550	690	690	--	
1/37	550	1,17	575	650	650	--		1,40	520	690	690	--	

R.R.	Coppia Max in uscita <i>Max Output Torque</i>	50Hz Potenza Motore “kW” <i>Motor Output “kW”</i> Efficienza Riduttore <i>Geared Efficiency</i>					Coppia Max in uscita <i>Max Output Torque</i>	60Hz Potenza Motore “kW” <i>Motor Output “kW”</i> Efficienza Riduttore <i>Geared Efficiency</i>				
		AC2	AC2	VVVF	AC2			AC2	AC2	VVVF	AC2	
[i]	[Nm]	5,5	6,7	7,5			[Nm]	6	7,4	8,2		
1/52	1210	0,75	0,76	0,77			1100	0,75	0,76	0,77		
1/43	1210	0,77	0,78	0,79			1100	0,77	0,78	0,79		
1/37	1100	0,79	0,80	0,81			1100	0,78	0,80	0,80		

I valori di portata indicati in tabella comprendono il peso delle funi. Per conoscere la portata teorica è necessario sottrarre il peso delle funi.

- Posizione Riduttore = Alto
- Contrappeso = 50%
- Rendimento = 0,80

Rated load values listed in the table include the weight of the ropes.

To know the theoretical load, subtract the weight of the ropes.

- Position Of The Geared = Top
- Counterweight = 50%
- Plant efficiency = 0,80

DATI ELETTRICI MOTORI
ELECTRIC MOTOR DATA
50Hz 60Hz

Sospensione 1:1

Roping 1:1

Parametri Motore <i>Motor Parameters</i>		Potenza Nominale Asincrona Asynchronous Rated Power [kW]									
		VVVF AC2	1500 rpm 1500/375 rpm	4 Poli 4/16 Poli	50Hz 50Hz	VVVF AC2	1800 rpm 1800/450 rpm	4 Poli 4/16 Poli	60Hz 60Hz		
		VVVF	VVVF	AC2	AC2	AC2	VVVF	VVVF	AC2	AC2	AC2
		5,5	7,5	5,5	6,7	7,5	6	8,2	6	7,4	8,2
Tensione Nominale (collegamento stella) ⁽¹⁾⁽³⁾ <i>Rated Voltage (star connection) ⁽¹⁾⁽³⁾</i>	[V]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Frequenza <i>Frequency</i>	[Hz]	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60
Giri Sincroni <i>Synchronous Speed</i>	[rpm]	1500	1500	1500 375	1500 375	1500 375	1800	1800	1800 450	1800 450	1800 450
Giri Asincroni <i>Asynchronous Speed</i>	[rpm]	1424	1426	1370 285	1410 310	1350 297	1708	1741	1680 380	1700 370	1670 350
Corrente Nominale ⁽²⁾ <i>Rated Current ⁽²⁾</i>	[A]	12,4	15,9	15 15,5	16,4 13,8	18,3 14,9	15,5	19	17 13,3	16,4 13,8	19,2 15
Coppia Nominale <i>Rated Torque</i>	[Nm]	36,9	49,4	38,3	45	53	33,5	45	34	41	47
Fattore di Potenza cos ϕ <i>Cos ϕ Power Factor</i>	[]	0,78	0,72	0,70	0,67	0,78	0,70	0,72	0,78	0,73	0,76
Corrente Avviamento <i>Starting Current</i>	[A]	51	95	52	73	65	80	125	52	70	60
Coppia Avviamento <i>Starting Torque</i>	[Nm]	78	120	94	113	134	70	93	74	100	110
Ciclo di Lavoro <i>Duty Cycle</i>	[%]	60	60	30 + 10	30 + 10	30 + 10	60	60	30 + 10	30 + 10	30 + 10
Avviamenti ora <i>Starts per Hour</i>	[s/h]	240	240	180	180	180	240	240	180	180	180
Classe di Isolamento <i>Insulation Class</i>	[]	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Grado di Protezione IP <i>Degree of Protection IP</i>	[]	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21

(1) I motori sono forniti di serie con collegamento a stella (Y), è possibile da parte del cliente la riconfigurazione a triangolo (Δ).

(2) I valori di corrente indicati sono riferiti alla tensione di 400V. Per valori di corrente con connessione a triangolo moltiplicare i valori per 1,732.

(3) La tensione di alimentazione standard è adatta per reti 380-400V/220-230V.

Il riduttore include un ventilatore, 1~220...240V, 50/60Hz, 0,7A.

Disponibile su richiesta tensione alimentazione ventilatore 115V.

Nell'inerzia indicata è compreso albero veloce ed escluso il volano.

(1) The motors are standard supplied with star connection (Y), the customer can arrange a delta connection (Δ).

(2) The indicated current values are related to 400V voltage. For current values with delta connection, multiply the values by 1,732.

(3) The standard supply voltage is suitable for 380-400V/220-230V power supplies.


The geared machine includes a fan, 1~220...240V, 50/60Hz, 0,7A.

Available on request 115V supply voltage.


The inertia value includes the high speed shaft, while the flywheel is excluded.

PULEGGE DI TRAZIONE E NUMERO GOLE x DIAMETRO FUNI
TRACTION SHEAVES AND GROOVES NUMBER x ROPES DIAMETER

Sistema Avvolgimento <i>Winding System</i>	Puleggia di Trazione <i>Traction sheave</i>		Max n°Gole x D <i>Max n°Grooves x D</i>	Interasse Gole <i>Grooves Distance</i>
	D[mm]	E[mm]		I[mm]
CSW	480	90	6xD8	14
	480	90	5xD9	17
	480	90	5xD10	17
	480	90	5xD11	17
	480	90	5xD12	19
	520	90	6xD8	14
	520	90	5xD9	17
	520	90	5xD10	17
	520	90	5xD11	17
	520	90	4xD12	19
	520	90	4xD13	19
	550	90	6xD8	14
	550	90	5xD9	17
	550	90	5xD10	17
	550	90	5xD11	17
	550	90	4xD12	19
	550	90	4xD13	19

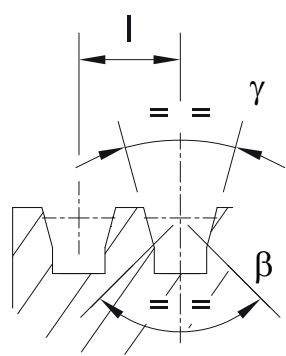


gole a V con sottointaglio
V grooves with undercut

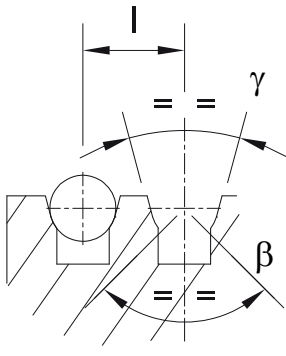

gole a U con sottointaglio
U grooves with undercut

γ = angolo gola/groove angle
 β = angolo sottointaglio/Undercut angle

TELAIO SH130G MACCHINA IN ALTO SENZA PULEGGIA DI DEVIAZIONE AVVOLGIMENTO TIPO CSW
BEDPLATE SH130G TOP MACHINE WITHOUT DIVERTING PULLEY FOR CSW WRAPPING

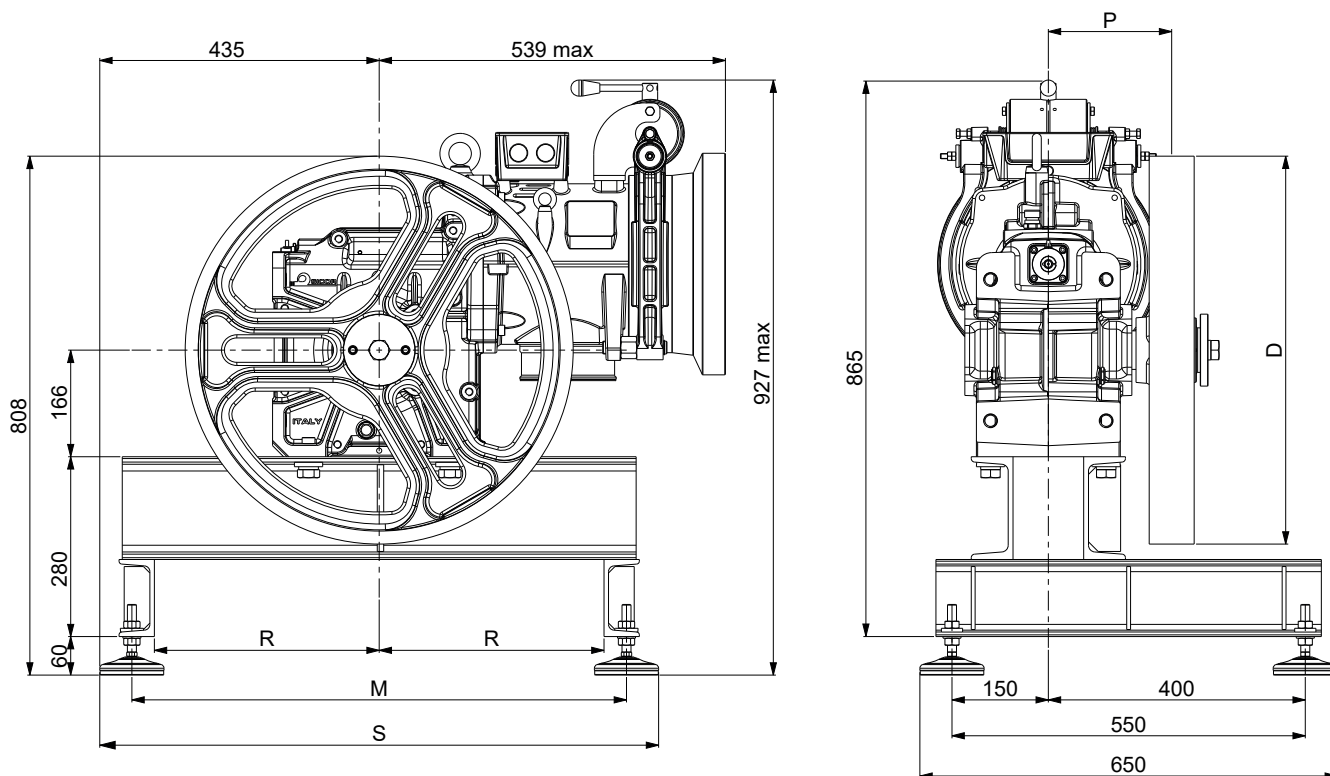

	M	R	S
	[mm]	[mm]	[mm]
XTE3020	770	350	870
XTE3021	540	235	640

XTE3020 (D 320-600) - XTE3021 (D 650-700)

(incluso tamponi antivibranti)

Peso del telaio: (XTE3020) 53 kg, (XTE3021) 48Kg
(telaio + tamponi antivibranti)


XTE3020 (D 320-600) - XTE3021 (D 650-700)

(included vibration dampers)

Weight of machine bedplate: (XTE3020) 53 kg, (XTE3021)
48Kg (bedplate + vibration dampers)


CONFIGURAZIONE TAMPONI ANTIVIBRANTI

VIBRATIONS DAMPER SET UP

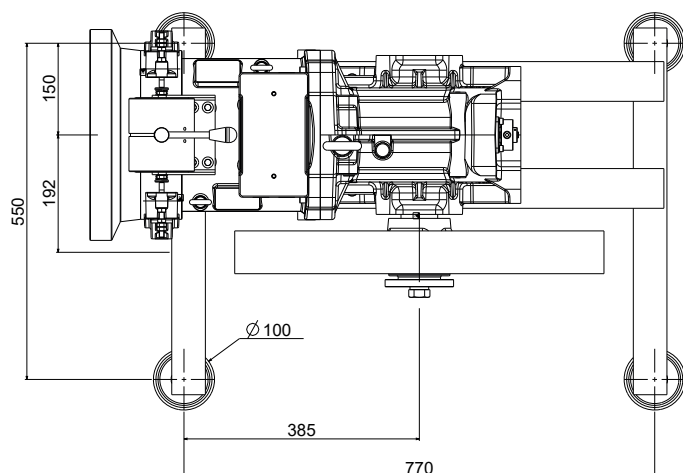

Codice tamponi Damper code	Dimensione Dimension
	[mm]
TAI0110	D.100x28

TELAIO	MACCHINA LATERALE CON PULEGGIA DI DEVIAZIONE AVVOLGIMENTO TIPO CSW
BEDPLATE	TOP MACHINE WITH DIVERTING PULLEY FOR CSW WRAPPING

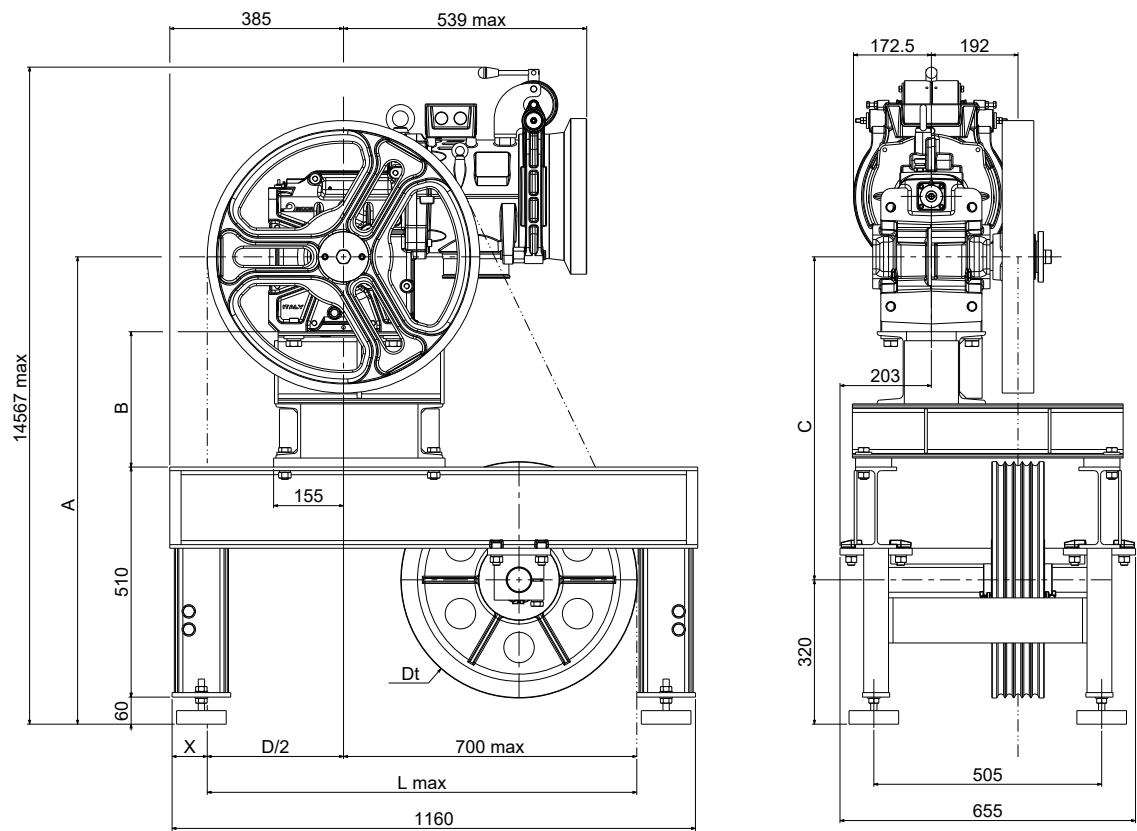


Puleggia di Trazione Traction Shave	X	L max
D[mm]	[mm]	[mm]
360	200	880
400	180	900
450	155	925
480	140	940
520	120	960
550	105	975
600	80	1000

Puleggia di Deviazione Diverting Pulley	A	B	C
Dt[mm]			
400	1016	280	696
450	1016	280	696
520	1036	300	716



XTE3022 (Dt 400-450) - XTE3023 (Dt 520)
(incluso tamponi antivibranti)
Peso del telaio: (XTE3022) 138 kg, (XTE3023) 148 kg
(telaio + puleggia deviazione + tamponi antivibranti)

XTE3022 (Dt 400-450) - XTE3023 (Dt 520)
(included vibration dampers)
Weight of machine bedplate: (XTE3022) 138 kg, (XTE3023)
148 kg (bedplate + diverting pulley + vibration dampers)

CONFIGURAZIONE TAMPONI ANTIVIBRANTI
VIBRATIONS DAMPER SET UP

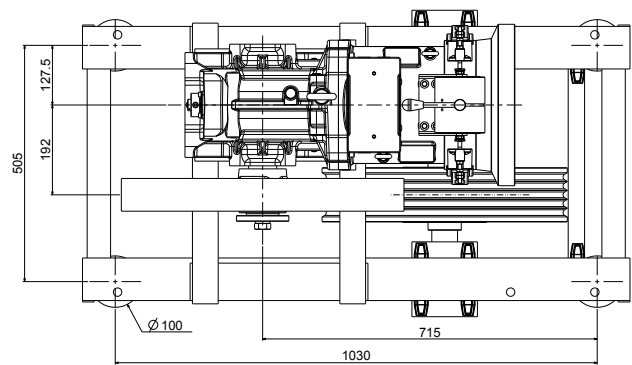

Codice tamponi Damper code	Dimensione Dimension
	[mm]
TAI0110	D.100x28

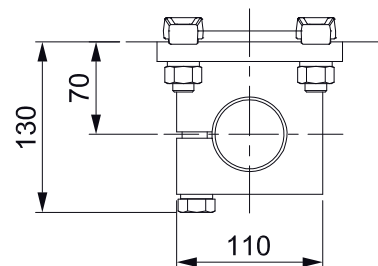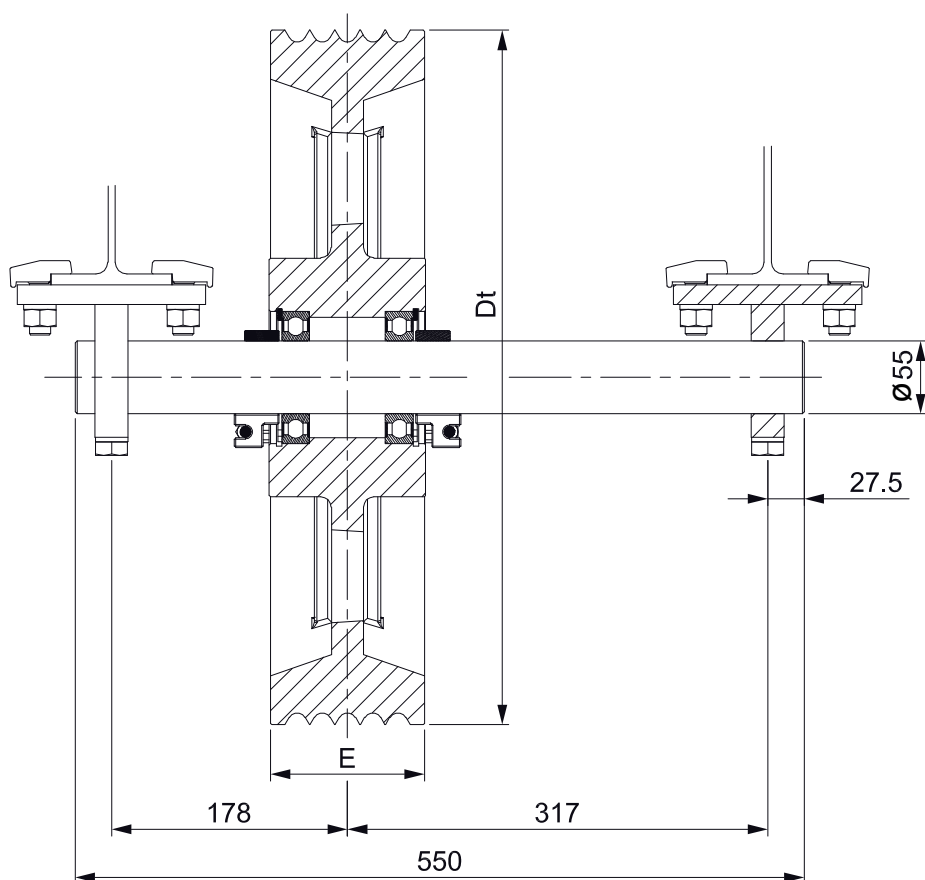PULEGGE DI DEVIAZIONE E NUMERO GOLE x DIAMETRO FUNI
DIVERTING PULLEYS AND GROOVES NUMBER x ROPES DIAMETER


Puleggia di Deviazione <i>Diverting Pulley</i>		Max n°Gole x D <i>Max n°Grooves x D</i>	Interasse Gole <i>Grooves Distance</i>
Dt [mm]	E [mm]		I [mm]
400	116	7xD8	14
450	116	6xD9	17
		6xD10	17
		6xD11	17
520	116	5xD12	19
		5xD13	19